

Стационарная купольная вандалозащищенная IP-камера с объективом Fisheye, 4K, Ultra HD

IPC868ER-VF18-B



Основные характеристики

Оптические устройства

- Сверхширокоугольный объектив, панорамное изображение 360°
- Встроенный инфракрасный светильник, освещение на 360°, дистанция ИК 10 м (33 футов)
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Сжатие

- Макс. разрешение 4000 x 3000
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней голосовой связи
- ROI (область интереса)
- Коррекция искажений

Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF

Структура


- Поддержка источника питания PoE
- Широкий диапазон температур: от -30 до +60 °C
- Широкий диапазон напряжения: $\pm 25\%$
- IK10
- IP66

Технические характеристики

	IPC868ER-VF18-B
Камера	
Матрица	1/1,7 дюйма, прогрессивная развертка, 12 мегапикселей, CMOS
Объектив	1,8 мм; F2.4
Затвор	Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1/6–1/100 000 сек.
Минимальная освещенность	Цвет: 0,05 лк (F2.4; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой
День/ночь	ИК-фильтр для функции день/ночь
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Сигнал/шум	> 52 дБ
Дальность ИК-подсветки	До 10 м (33 фута)
Антитуман	Цифровой антитуман
WDR	DWDR
Видео	
Сжатие	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль
Частота кадров Fisheye	Основной поток: 15 к/сек. (4000×3000, 3000×3000), 25 к/сек. (2560×2560); Дополнительный поток: 15 к/сек. (2000×1500, 2000×2000), 25 к/сек. (2000×2000); Третий поток: 15 к/сек. (720×576, 320×288)
Панорама	25 к/сек. (3000×2000); 15 к/сек. (4000×3000, 3000×2000, 3000×1500)
Частота кадров PTZ	15 к/сек. (1920×1080)
ROI	До 8 областей
BLC	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 8 областей
Детекция движения	До 4 областей
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Двустороннее аудио	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD до 128 ГБ
Сетевое хранилище	ANR

Сетевой разъем	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API
Отображение Live View	
Тип монтажа	На столе, стене и потолке
Режим отображения	Поддержка 10 режимов отображения (включая режимы для различных типов монтажа и декодирования): Режим отображения: оригинальное изображение, Fisheye+4PTZ, панорамное Режим просмотра: оригинальное изображение, панорама 360°+1PTZ, панорама 180°, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ, панорама 360°+6PTZ, Fisheye+8PTZ
Интерфейс	
Входы/выходы аудио	Аудиоинтерфейс
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Входы/выходы сигнализации	2/1
	Регулируемая линия связи повторяющихся сигналов тревоги
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	Поддерживается
Последовательный	1-канальный интерфейс RS485
Сетевой разъем	Автоматически настраиваемый Ethernet 1 RJ45, 10M/100M Base-TX
Видеовыход	1 разъем BNC, сопротивление 75 Ом; амплитуда 1 В [полный размах]
Общие характеристики	
Блок питания	12 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: Макс. 21 Вт
Размеры (Ф x В)	Ф149 x 55 мм
Масса	0,5 кг
Условия эксплуатации	от -35 до 60 °C; влажность: 10–90%, отн.
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP66
Вандалозащищенность	IK10
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

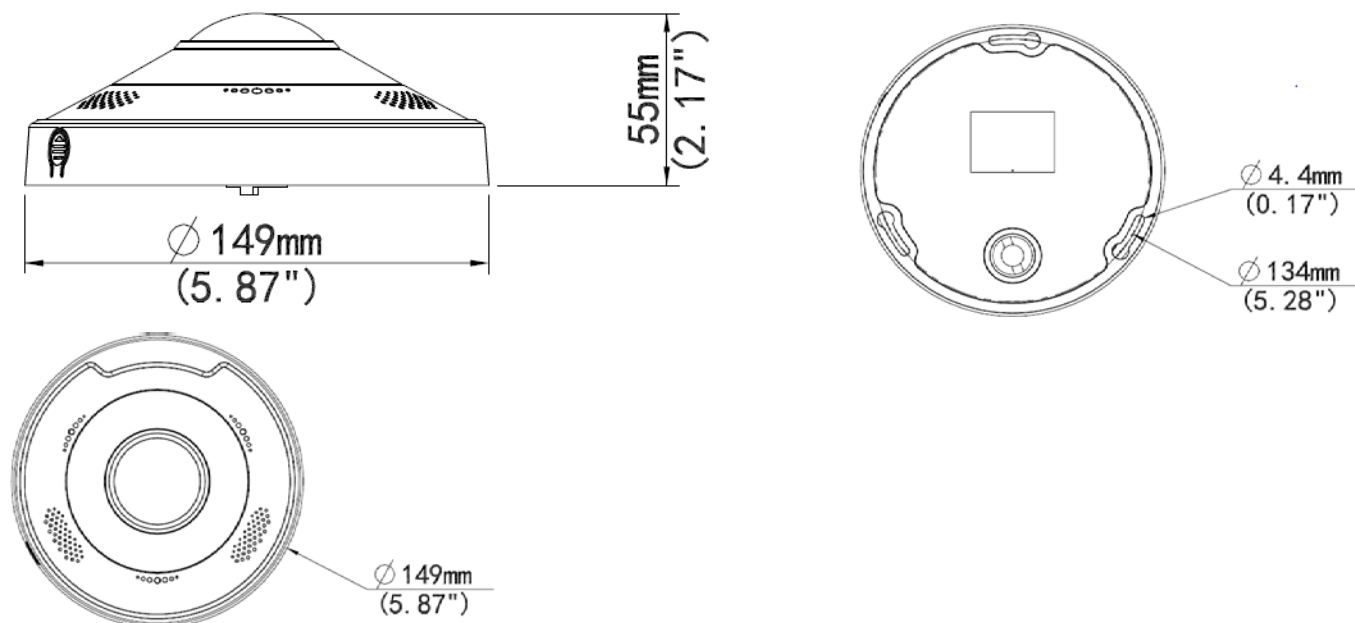

Способ установки	Аксессуары	Описание
Крепление на потолке	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки	Распределительная коробка TR-UM06-C-IN и водонепроницаемые соединения TR-A01-IN для этой коробки поставляются дополнительно
		Распределительная коробка TR-JB04-A-IN и водонепроницаемые соединения TR-A01-IN для этой коробки поставляются дополнительно
Крепление на стене	TR-JB07/WM04-IN	Для наружного настенного монтажа без распределительной коробки
	TR-JB07/WM04-A-IN	Для наружного настенного монтажа с распределительной коробкой Водонепроницаемые соединения TR-A01-IN для распределительной коробки не являются обязательными
Крепление на мачте	TR-WM03-A-IN + TR-UP06-IN	Для внутреннего настенного монтажа без распределительной коробки
	T TR-JB07/WM04-A-IN (или TR-WM04-IN) + TR-UP06-IN	Для внутреннего настенного монтажа с распределительной коробкой
	TR-UF45-F-IN + TR-CE45-IN	Для внутреннего настенного монтажа с распределительной коробкой

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Электронная почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.